


# 真空泵

## EVE-OG

电动真空发生器具有极高的真空压力，适用于搬运气密性及透气性工件



油润滑真空泵EVE-OG

**概述：**低维护，油润滑真空本内置油分离器、三相电机，附加过滤器可选。

### 亮点

- 油润滑真空泵
- 多室压缩原理
- 永久润滑轴承，强大冷却风扇

### 优势

- > 坚固耐用型设计，连续产生恒定的高真空度，几乎不需维护
- > 无震动运行，几乎不间断连续输出
- > 良好的散热功能

### EVE-OG技术参数

型号	最大真空度 [mbar]	最大抽吸速率		电压	功率	进气口尺寸	重量 [kg]	油量 [L]	噪音等级	
		(50Hz时) [m³/h]	(60Hz时) [m³/h]						(50 Hz时) [dB(A)]	(60 Hz时) [dB(A)]
EVE-OG-25-AC3-...	-980	25	35	三相	0.75KW	G3/4	20	1	62	63
EVE-OG-40-AC3-...	-980	40	48	三相	1.1KW	G1 1/4"	43	1.5	62	65
EVE-OG-63-AC3-...	-980	63	75	三相	2.2KW	G1 1/4"	62	2	64	68
EVE-OG-100-AC3-...	-980	100	110	三相	3.0KW	G1 1/4"	75	2	65	70
EVE-OG-160-AC3-...	-980	160	190	三相	4.0KW	G2"	120	5	70	72
EVE-OG-202-AC3-...	-980	200	240	三相	5.5KW	G2"	140	5	72	74
EVE-OG-302-AC3-...	-980	300	360	三相	7.5KW	G2"	190	8	74	76
EVE-OG-630-AC3-...	-980	630	-	三相	15KW	DN100	660	22	74	-

注：本目录中的所有流量参数均指的是外界压力 (ANK) 为 101.3 kPa，温度和湿度分别为 20 °C 和 65 % 条件下的参数。

### EVE-OG订购参数

50 Hz时使用的EVE-OG的订购参数

型号 <sup>(1)</sup>	不带附加过滤器的真空泵 EVE-OG	带附加过滤器的真空泵 EVE-OG-...-F
EVE-OG-63-AC3-...	102822	102823
EVE-OG-100-AC3-...	102824	102825
EVE-OG-165-AC3-...	102826	102827
EVE-OG-255-AC3-...	102828	102829

<sup>(1)</sup>带热电耦的马达保护为标准配置。

型号	备件		
	附加过滤器	附加过滤器替换滤芯	替换机油过滤器
EVE-OG-63-AC3-...	102830	102831	102832
EVE-OG-100-AC3-...	102833	102834	102835
EVE-OG-165-AC3-...	102836	102837	102838
EVE-OG-255-AC3-...	102839	102840	102841

型号	备件		可选附件 过滤器阻力压力表 (压力)
	真空泵维护套件 <sup>(3)</sup>	替换机油	
EVE-OG-63-AC3-...	102842	请垂询	102843
EVE-OG-100-AC3-...	102844	请垂询	102845
EVE-OG-165-AC3-...	102846	请垂询	102847
EVE-OG-255-AC3-...	102848	请垂询	102849

<sup>(3)</sup>油过滤器和密封件。



# 真空泵




## EVE-OG


电动真空发生器具有极高的真空压力，适用于搬运气密性及透气性工件




### EVE-OG结构参数

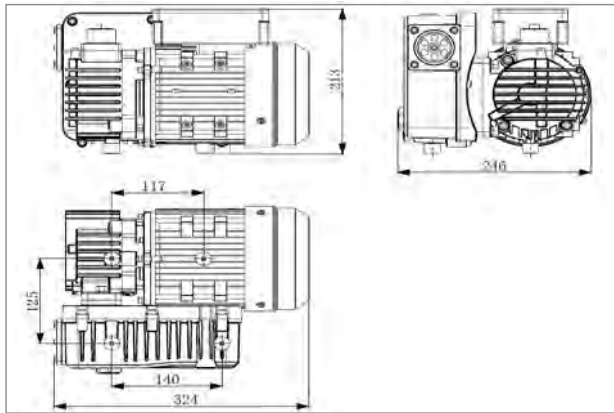


EVE-OG-25

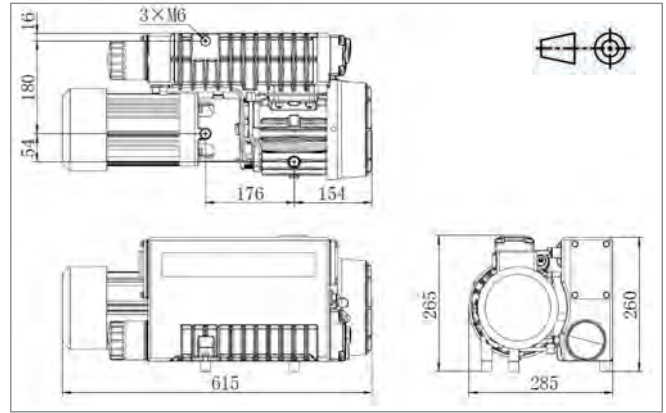


EVE-OG-40

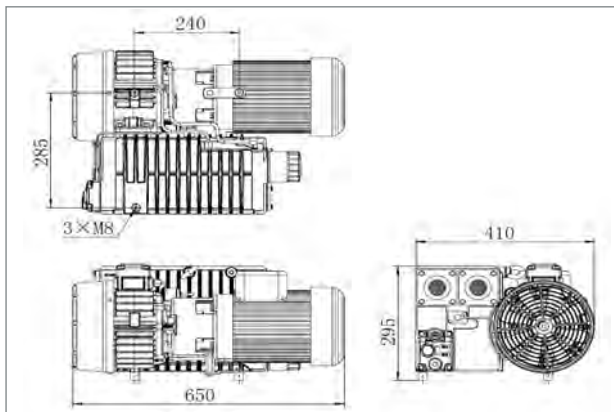


EVE-OG-63

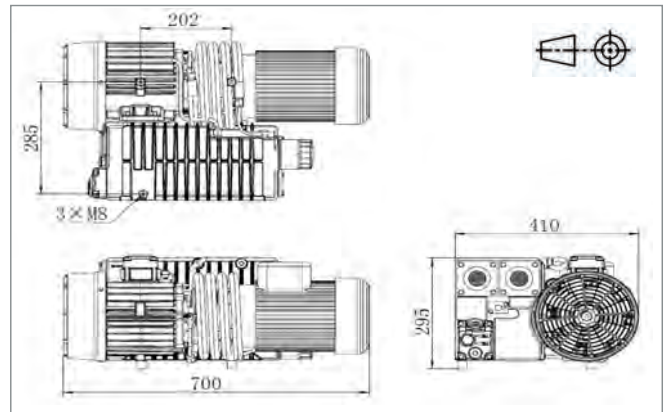


EVE-OG-100

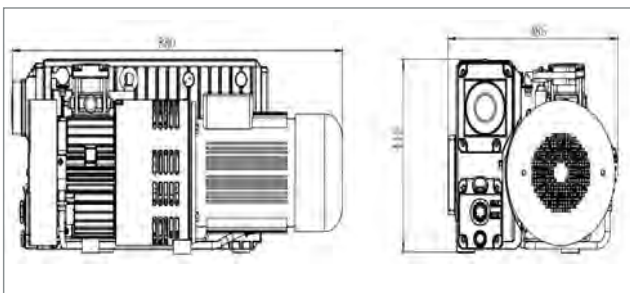


EVE-OG-160

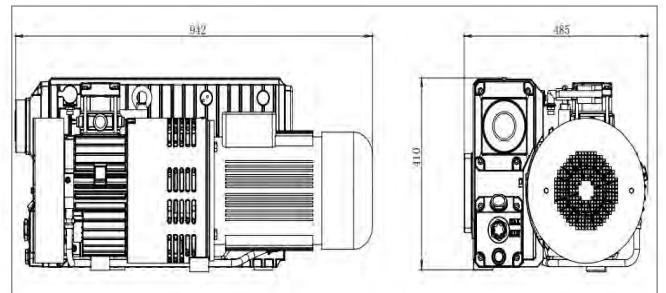

EVE-OG-202

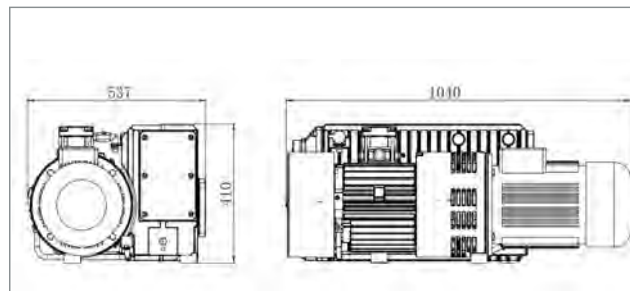

EVE-OG-302

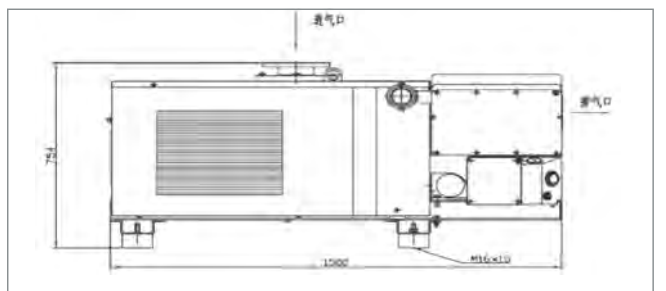

EVE-OG-630